



ДОЛОТО БИЦЕНТРИЧНОЕ PDC

120,6X136,5 TSDB 610MH S58


Код IADC: S232

НАЗНАЧЕНИЕ:

Долото бицентричное PDC предназначено для бурения нефтяных и газовых скважин в породах средней твердости с пропластками твердых с одновременным расширением ствола скважины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество лопастей, шт	6
Диаметр долота проходной, мм	120,6 мм
Диаметр расширения, мм	136,5 мм
Количество резцов PDC, шт	35
Диаметр резцов PDC, мм	10
Количество и диаметр насадок, шт x мм*	5 шт. (постоянные)
Max TFA, мм ²	556,1
Присоединительная резьба, ГОСТ /API (тип)	3-76 / 2 7/8 Reg (ниппель)
Масса долота, кг	15
Рекомендуемый крутящий момент свинчивания долота, кН*м	6-7,5

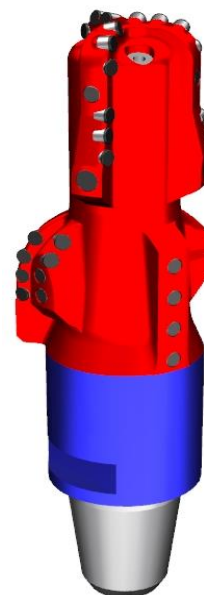


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ БУРЕНИЯ:

Осевая нагрузка, т	0,9-4
Расход промывочной жидкости, л/с	8-12
Частота вращения, об/мин	60-200

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Конструкция долота позволяет осуществлять бурение с одновременным расширением ствола скважины. Геометрия лопастей облегчает вынос шлама с забоя и стабилизирует долото на забое. Наличие в калибрующей части долота алмазных вставок PDC увеличивает стойкость конструкции. Применение PDC зубков премиум класса на режущей части долота и специальной наплавки корпуса повышают его износостойкость.



**Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя.
С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения без предварительного уведомления потребителей.*